


Опции MOBILAIR

- Серия
- Опция

	M13 / M15 / M17	M20	M27 / M31	M36	M43	M45	M50	M52	M57	M58	M57 / M58 utility	M70	M81 / M82 / M100	M115	M122	M123	M125	M135 / M170	M171	M200	M210 / M235	M250	M350	M13E	M27E / M31E	M50E
--	-----------------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	-----	------------------	------	------	------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------

Шасси

Ручное перемещение	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
без тормоза	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●
с тормозом	-	○	○	●	○	●	○	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	○	○
дышло с регулировкой по высоте	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
неподвижное дышло	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
стационарная рама	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
салазки	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○

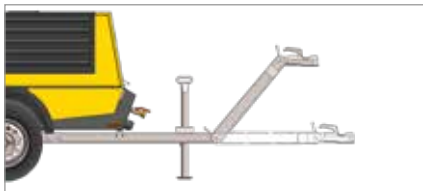

Регулируемое по высоте дышло, без стояночного и инерционного тормоза наката



Нерегулируемое дышло без инерционного тормоза со стояночным тормозом наката



Стационарная рама



Регулируемое по высоте дышло со стояночным и инерционным тормозом наката



Нерегулируемое дышло с инерционным тормозом наката и стояночным тормозом



Салазки

подготовка сжатого воздуха

защита от обледенения	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
доохладитель сжатого воздуха	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
комбинация микрофильтров	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
повторный нагрев	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-

Вариант А:

- охлажденный воздух
- без конденсата

Радиатор охлаждения сжатого воздуха



Циклонный сепаратор



Охлажденный сжатый воздух, без конденсата (влажность 100%), для привода пневмоинструментов и для временной замены стационарных компрессоров

Вариант F

- охлажденный воздух
- без конденсата
- фильтрованный

Радиатор охлаждения сжатого воздуха



Циклонный сепаратор



Фильтр



Сжатый воздух, охлажденный, без конденсата (влажность 100%), очищенный от пыли и масла согласно правилам ZTV-ING

Вариант В:

- нагретый воздух
- сухой



Защита от обледенения



Радиатор охлаждения сжатого воздуха

Циклонный сепаратор



Повторный нагрев



Сухой сжатый воздух, нагретый до 20 °C, для работы при температуре ниже 0 °C и для выполнения работ с использованием длинных шлангов

Вариант G

- нагретый воздух
- сухой
- фильтрованный



Защита от обледенения



Радиатор охлаждения сжатого воздуха

Циклонный сепаратор



Фильтр



Повторный нагрев



Сухой сжатый воздух, подогретый до 20 °C, очищенный от пыли и масла согласно ZTV-ING

Возможна поставка других вариантов системы подготовки сжатого воздуха. Мы с удовольствием проконсультируем Вас.

Опции MOBILAIR

- Серия
- Опция

M13 / M15 / M17	M20	M27 / M31	M36	M43 / M50	M45	M52	M57	M58	M57 utility	M58 utility	M70	M81	M82	M100	M115	M122	M123	M125	M135 / M170	M171	M200	M210 / M235	M250 IIIA	M250 IV	M350	M13E	M27E / M31E	M50E
-----------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-------------	------	------	-------------	-----------	---------	------	------	-------------	------

Генератор

6,5 кВА	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5 кВА	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 кВА	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
крышка панели управления генератора	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплектация

специальный цвет	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
кожух из полиэтилена	●	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
SIGMA CONTROL MOBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	
SIGMA CONTROL SMART	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	
крышка панели управления	-	-	-	-	-	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	
разъединительный выключатель аккумуляторной батареи	-	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	○	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-		
масленка для смазки инструментов	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
обратный клапан (в серийной комплектации начиная с 10 бар)	○	-	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ящик для инструментов	-	-	○	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
барабан для шланга	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
ячейка для документов	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
вододелитель для топлива	-	○	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
искроуловитель	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
заслонка аварийной остановки двигателя	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
герметичное днище	-	●	○	○	○	○	-	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
исполнение для низких температур	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	

Комплектующие MOBILAIR



- электрокабель для подключения к транспортному средству и адаптеру (7 и 13-контактный, 12 и 24В)
- шаровые сцепные устройства 50 мм и петли дышла диаметром 45, 68 и 76 мм
- различные шланги (отдельно или в комплекте с кулачковой муфтой)
- масленка
- стойка с сепаратором, на выбор с 4-х литровой масленкой
- охлаждающие жидкости и смазочные средства
- комплекты фильтров для регулярного технического обслуживания

Оригинальные запчасти KAESER

При выборе комплектующих (ЗИП) сделайте ставку на проверенное качество: на выполненные с абсолютной точностью и с учетом соответствующих условий эксплуатации оригинальные запчасти KAESER предоставляется гарантия.